


# Жалпы талаптар

## Ауа райы жағдайлары


Төсөуге дейін, төсөу кезінде және төсегеннен кейін бөлмедегі ауа райы жағдайлары келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс:

- бөлмедегі ауа температурасы  $> +18^{\circ}\text{C}$ ;
- еден бетінің температурасы  $> +15^{\circ}\text{C}$ ;
- ауаның салыстырмалы ылғалдығы 40% - 70%.

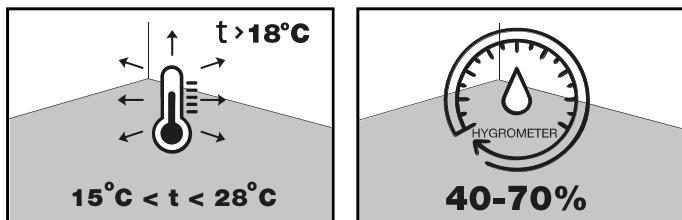

## Бейімдеу


Төсөуді бастар алдында, ораманы ашпай тұрып, ламинатталған едендерді 48 сағатқа олар төселеңтін бөлмеге орналастырыңыз




## Төсөуге арналған бет.

Барлық беттер жалпы техникалық талаптарға сәйкес келуі және қолданыстағы нормативтерді ескере отырып төсөу үшін жарамды болуы тиіс. Төсөуге арналған бетті дайындауда келесі талаптарды сақтауға аса назар аударылуы тиіс:


- Құрғактық, ылғал мөлшерінің нормасы (салмақтық ылғалдылық көрсетілген) аражабын тақталары үшін -4 %, цемент-құм тұстасырғыштар үшін – 5 %, тақтайлы табан үшін – 7 %-дан көп емес;



- тегістік (еден деңгейінің максималдық айырмасы бір метрге 3 мм-ден кем емес);



- қаттылық/ көтеруші қабілет;
- тәсекке арналған беттің тазалығы.



Тігіссіз едендерден басқа тәсекке арналған бет ретінде сонымен қатар ПВХ-дан жасалған едендер, линолеум, резеңке немесе ағаштан жасалған жабындар, егер олар жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келсе.

Тоқымалық едендік жабындар жарамсыз негіз болып есептеледі.

Электрлік жылтырылатын жылы едендер шектеулі жарамды негіз болып есептеледі.


## **Сулы Қыздырылатын едендерді пайдалану.**

Ламинатталған едендік жабындарды сумен қыздырылатын едендерге тәсекке болады. Бұл жағдайда сулы қыздырылатын еден өндірушінің нұсқаулықтарын пайдаланыңыз.

## **Электрлік Қыздырылатын едендерді пайдалану.**

Электрлік қыздырылатын жылы едендер ламинатталған едендермен пайдалану үшін өте жарамды, егер жылтықыш элементтер тігіссіз еденге немесе бетондық қабатқа орналастырылады және онда үлдірлі электр қыздырғыш түрінде жатпайды.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Беттің температурасы 28°C-тан аспауы тиіс.




Реттелетін үлдірлі электрлік қыздырғыштар негізіндегі жылы едендер ламинатталған едендермен пайдалануға жарамды болуы мүмкін, егер қыздырғышты дайындаушы беттің температурасы 28°C-тан аспайды. Үлдірлі электрлік қыздырғыш негізіндегі стандартты жылы едендер температура жедел құлағанда 28°C-ден біраз артатын жазықтық температурасын өндіреді және сондықтан да төсөу үшін негіз ретінде жарамсыз болып есептеледі.

## Төсөу

### Төсөудің негізгі ережелері


1. Төсөу алдында еден тақтайларының көрініп тұратын ақауларына тексеру керек. Зақымдалған еден тақтайларын төсөуге тыйым салынған.



2. Ламинатталған едендерді жинау үшін Сізге керегі: өлшеуіш, қарындаш, ара, қабырғаға дейінгі қашықтықты сақтау үшін көргіштер, жуандығы 0,2 мм полиэтилен үлдір, биіктігі 3 ммден көп емес дыбыс өткізбейтін төсеме, және кейбір жағдайларда, желім.




3. Тіріссіз еденнің немесе минералдық негіздегі еденнің беті ылғал қорғайтын полиэтилен үлдірмен толықтай жабылуы тиіс. Бұл ретте жапсарларда үлдірдің жолақтары кемінде 200 мм айқассалын төсөледі. Сонымен қатар барлық негіздер үшін дыбыс өткізбейтін түптөсем ұсынылады. Түптөсем қыспақпен төсөледі, яғни айқассалыныз.

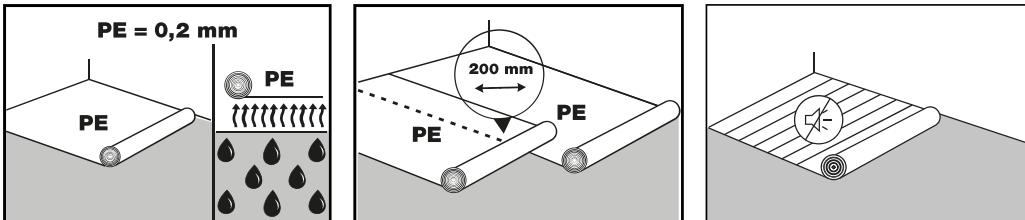


4. Ламинатталған едендік жабынның элементтері әрқашанда құбылмалы әдіспен төсөледі.


5. Еден тақтайларын төсөуге арналған бетпен қозғалмайтындағы етіп (желім, бұрама шегелер, шегелер) бекітуге болмайды.




6. Көршілес қатарлар еден тақтайларының жіктерінің минималдық жылжуы - 200 мм.



7. Барлық қатты құрылыштық беттердің өтемдік саңылауы -8-10 мм.




8. Барлық күрделі пішінді есік ойықтары, өтетін жерлер, бөлмелерде, сонымен қатар ұзындығы немесе ені 10 м-ден үлкен бөлмелерде жалғастырылған тетік / табалдырық қойған жөн.

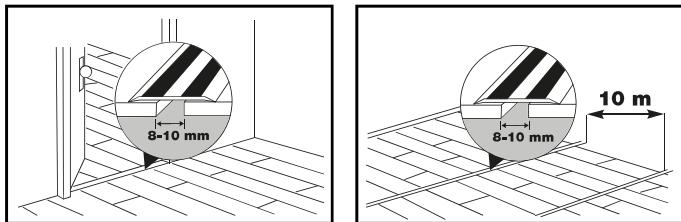


9. Жарық бөлменің терезесінен еден тақтайларының жапсырмаларына түсү үшін едендік жабындарды параллель көлбеу жағы бойынша төсөу ұсынылады. Бұл жағдайда едендік жабындардың арасындағы тігістер аз байқалады.

## Қаптау процедурасы


1. Еден тақтайларын қараңыз, олардан саңылауы (A) және жотасын (B) табыңыз.



Бірінші қатарды төсөуді бөлменің шеткі сол жақ бұрышынан бастаңыз. Жотасы (B) бар еден тақтайының екі жағы да қабырғаға қарап тұратында төсөңіз. Төсөуді бастағанды, қабырғаға дейінгі қашықтықты сақтау үшін кергіш орнатыңыз.

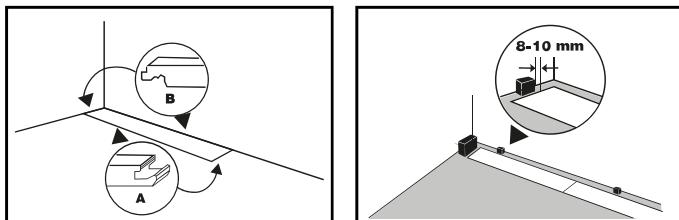


Қатарды еден тақтайларын бір біріне көлденен жағымен жалғап келесі түрде жинаңыз: бірінші және әрбір келесі төсеген еден тақтайына жаңасын, бұрышына оның жотасымен бұрын төсеген элементтің саңылауына кіргізе отырып төсөңіз. Сосын төсегетін едендік тақтайды ол толықтай еденге жатқанша қойыңыз.




2. Бірінші қатардың соңғы еден тақтайында қажетті ұзындықты өлшеп алыңыз да, элементті белгісі бойынша аралаңыз. Екінші қатарды төсөуді бірінші қатардың соңғы еден тақтайының қалдығынан бастаңыз, егер оның ұзындығы 200 мм-ден кем болмаса. Барлық келесі қатарларды төсөуді алдыңғы қатардың еден тақтайының соңынан бастаған жөн.

**НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Төсөу кезінде әрбір келесі қатардың еден тақтайларының бүйірлік жіктер алдыңғы қатардың еден тақтайларының жіктеріне қатысты ең кемі 200 мм жылжытылуы тиіс. Жабындарды жүзімен немесе ерекше зермен (мысалы, плитка тәріздес) төсей отырып, жылжыту тегіс болғанын және жүз мен суретке сәйкес болуын бақылаған жөн.



3. Екінші және келесі қатарларды жинауды қатардың еден тақтайларын өзара көлденен жағымен біріктіруден бастаңыз.

Қатар жиналғаннан кейін, оны көтеріңіз де, алдыңғы қатардың жапсарына жотамен көтеріңіз де, қатардың барлық ұзындығы бойынша жерге толық жабылғанша түсіріңіз.

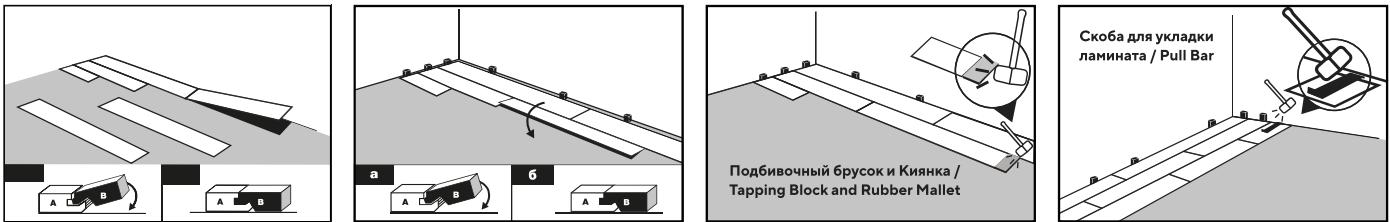


4. Соңғы қатардың элементтерін максималдық дәл кесу үшін:

- қабырғадан 8-10 мм қашықтықта орналасқан еден тақтайының көмегімен соңғының алдындағы қатарға белгі қойыңыз;
- бұл қатарды орнатпай, еден тақтайларының артық бөлігін сіздің белгіңіз бойынша кесіңіз;
- соңғының алдындағы қатарды жаңа еден тақтайларынан тесеңіз;
- кесілген еден тақтайларының қатарын соңғы ретінде пайдаланыңыз.

## Қоғамдық және коммерцияға арналған бөлмелерде төсеу.

Қоғамдық және коммерцияға арналған бөлмелерде төсеуде осындағы бөлмелер үшін тән ылғалдықтың орташа деңгейін ескерген жөн. Бұл жағдайлар үшін элементтерді арнайы желіммен жапсыру қарастырылған. Элементтерді төсеуде желімнің қалдықтары элементтің барлық біркітіріш тігістері бойынша сыртына шығып тұратындағы желім жоғарғы жотаға жағылады. Желімнің қалдықтарын еден тақтайының жоғарғы бөлігінен тез арада немесе желімге аздалап кептіріп жоюға болады.

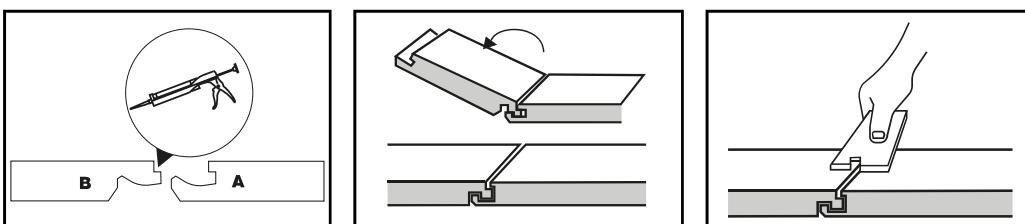

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Еденнің аралықтарында желімді жаққаннан кейін саңылаулар қалмағанына көз жеткізіңіз.

## Есіктің қораптары


Есіктің қораптарын ламинатталған едендік жабын мен табалдырықтың барлық биіктігіне қысқартқан жөн. Сосын едендік жабындарды едендік тақтайлар есіктік қораптан шығып тұратындағы төсеген жөн, сонымен қатар бұл едендік жабын мен қабырға және/немесе

басқа еден арасындағы өтемдік саңылауды (8-10 мм) сақтау керек. Егер сіз төсөуді осындағы едендік қорапта аяқтасаңыз, онда бұл бөліктегі төсөлген едендік тақтайдың жігінің төменгі бөлігінде шығып түрған ысырманы жаңа еден тақтайы түзу жататындағы қойылу үшін қашаумен алып тастау қажет. Бұл бөліктегі біріктіру арнайы желіммен қамтамасыз етіледі.


Егер есіктік қораптар, мысалы, металл қораптар қысқартылмаса, ламинаціялған еден мен қабырға және/немесе басқа еден арасындағы тігістер икемді массамен толтырылған немесе сәйкес келетін аяқтайтын профильдермен жабылған болуы тиіс.

## Құбыр астына қыстырып келтіру


- Құбырдың күйін өлшеп алыңыз да, оны едендік тақтайда өтемдік саңылауды ескере отырып белгілеңіз.
- Құбырдың диаметрінен ең кемінде 16 мм үлкен мөлшерде тесікті бұрғылап алыңыз.



- Еден тақтайының бөлігін тесіктерге 45° бұрышпен араңыз.




- Кесілген бөлікті басқаларына қыстырыңыз да, жапсырыңыз.



## Төсегеннен кейін

### Ұсыныстар


- Жиһаздың аяқтарында киіз төсемдер орнатыңыз.





- Ауыр жиһаздың орынын ауыстырғанда оны көтеріңіз.




- Дивандар мен креслолардың доңғалақ аяқтары жұмсақ типке жатуы тиіс.




- Еденді су емес, әлсіз ылғалды шүберекпен сұртіңіз.




- Еденге су төгілген жағдайда оны бірден сұртіп жойыңыз.



- Едендік жабындарды сұрткенде зақымдауы мүмкін абразивтік тазалаушы заттар мен басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Еденді жылтыратпаңыз, балауыз немесе лак жақпаңыз.



- Құрғақ тазалауға арналған шансорғыштарды пайдалануға болады.



- Дымқылдан жинауға арналған шаңсорғыштар (жуғыш шаңсорғыш) мен бүмен тазалағыштарды пайдалануға рұқсат етілмейді.



- Едендік жабындарды кіре беріс аймақта ластарды ұстайтын кілемшелерді пайдалану арқылы қатты ластардан сактаңыз.



- Едендік жабындарға арналған тазалағыш құралдар алкоголь немесе сірке сүзы негізінде болуы тиіс. Сонымен қатар тазалағыш ретінде жанаармай, лакты кетіруге арналған құралдар, әмбебап дақ кетіргіштер қолданылады
- Үлдір түзетін тазалағыштарды қолдануға болмайды. Оларға ыдыс жууға арналған құралдар, сұйық сабын және т.с.с жатады.



- Егер ламинатталған едендердің мықтылығына қарамастан, зақымдану анықталған болса, аздаған зақымдалған жерлерді осыған арналған арнайы қалыптық пастамен жөндеуге болады. Барлық едендік жабындар зақымдалған жағдайда, оны маман алмастыруы тиіс. Қажет болған жағдайда сіздің жеткізушиңізге хабарласыңыз.

## Кепілдік

1. Осы кепілдік төсөу және пайдалану бойынша нұсқаулықта қарастырылған талаптарды ескере отырып, түрғын үйлерде төсөлген LA MOENA ламинатталған едендік жабындарға таралады.

2. Кепілдік жағдай болып едендік жабынның еден тақтайының қорғаныш қабаты мен оның астындағы сәндік қағаз қабатының қажалуы немесе толық кетуі түріндегі зақымдалуы болып табылады. Бұл зақымдалу жақсы байқалатында және кемінде 1 см мөлшерге жетуі тиіс.
3. Беттегі тұрмыстық заттардың түсінде пайда болған сынықтарсыз немесе сызатсыз майысқандар кепілдік жағдайларға жатпайды. Үшкір шеттері бар заттардан туындаған зақымданулар да кепілдіктен шығарылады.
4. Кепілдіктер таза сыртқы зақымдануларға таралмайды, мысалы, жиһаз заттарымен үйкелу нәтижесі бойынша ластанулар немесе майысқандар.
5. Кепілдік тұрғын үй-жайлары болып табылмайтын, едендік жабындарды тағайындалуы бойынша пайдаланбау себебі бойынша, апаттардың, еңсерілмейтін күш жағдайларының әрекеттерін және басқа да жағдайлар бойынша шығындарды жаппайды.
6. Кепілдікті басқа тұлғаға беруге болмайды, ол тек тікелей сатып алушыға ғана тиесілі.
7. Зақымдалған едендік жабындарды төсөу және бөлшектеу шығындары кепілдіктен шығарылады.
8. Өндіруші өзінің өкілдері немесе дистрибьютордың өкілдері арқылы кепілдік жағдайын растау туралы шешімді қабылдағанға дейін едендік жабын төселген объектіні, төсөу және пайдалану бойынша талаптардың сақталуын тексеруге құқылы.

\* кепілдік ламинат бетінің қажалуына таралады

- 1) Сынып
- 2) Үйде пайдалануға кепілдік мерзімі
- 3) Коммерциялық пайдалануға кепілдік мерзімі